（頼れる2カメラ搭載ドライブレコーダー） **（株)ワーテックス【2880】**

品　番	品　名			標準価格（税抜）
①XDR－2CAM－KG－B	2カメラドライブレコーダー（簡易型）	配線タイプ		オープン
②XDR－2CAM－KG－S	2カメラドライブレコーダー（簡易型　）	シガータイプ		オープン
③XDR－2CAM－HG－B	2カメラドライブレコーダー（標準型）	配線タイプ	車速センサー機能付	オープン
④XDR－2CAM－HG－S	2カメラドライブレコーダー（標準型）	シガータイプ	車速センサー機能付	オープン

＊　200万画素でナンバーも状況も鮮明記録（サブカメラは30万画素）。
＊　GPS機能付GoogleMap連動、マイクロSDカード（8GB）同梱。
＊　サブカメラは（赤外線カメラ）採用 常時録画＋衝撃、イベント録画機能。
＊　①，③は全国トラック協会助成金対象：配線タイプ。
＊　②、④は車速センサー（車速）機能付。

２カメラ ドライブレコーダー

XDR-2CAM

Series XDR-2CAM-KG／XDR-2CAM-HG

全日本トラック協会助成金対象：配線タイプ（XDR-2CAM-KG-B／XDR-2CAM-HG-B）

頼れる２カメラ

- 走行軌跡
- 200万画素でナンバーも状況も鮮明記録
- 音声ガイダンス
- サブカメラは「赤外線カメラ」採用
- マイクロSDカード（8GB）同梱
- GPS機能付きGoogleMap連動
- 常時録画＋衝撃イベント録画機能
- 管理者パスワードでセキュリティもしっかり
- 「事故報告書」ワンクリック作成機能

■ 型　式

簡易型	配線タイプ	XDR-2CAM-KG-B	標準型	配線タイプ	XDR-2CAM-HG-B
	シガージャックタイプ	XDR-2CAM-KG-S		シガージャックタイプ	XDR-2CAM-HG-S

■ 製品仕様

項目		仕様								
外形寸法		メインカメラ：約　99（W）×　24（H）×　59（D）　　サブカメラ：約　56.9（W）×　21.5（H）×　27.3（D）								
重量		メインカメラ：約　65g（microSDカード、ブラケット含む）　　サブカメラ：約50g								
カメラ		メインカメラ			サブカメラ			録画時間目安（時間）		
	カメラ画素数	200万画素			30万画素					
		録画解像度	有効画角	録画フレーム	録画解像度	有効画角	録画フレーム	8GB	16GB	32GB
	High設定	800×600	水平:107度、垂直:90度	20 fps	640×480	水平:100度、垂直:70度	10 fps	6	12	24
	Low設定	640×480	水平:80度、垂直:65度	20 fps	640×480	水平:100度、垂直:70度	10 fps	8	16	32
	感度	2 LUX（@30IRE）			0 LUX（IR照明付き）					
録画保存種類		常時録画 2分、 イベント録画 30秒 （前10秒/後20秒）、電源遮断後 1 秒間録画保証								
対応SDカード		microSDカード（4 ～ 32GB ）			録画時間			4 ～32時間 (32GB microSDカード 使用時)		
記録データ		【XDR-2CAM-KG】Video 、Audio、Gセンサー、GPS（日付、速度、位置、車速情報） 【XDR-2CAM-HG】Video 、Audio、Gセンサー、GPS（日付、速度、位置、車速情報）、 車速センサー（車速）								
加速度センサー		3軸加速度センサー内蔵、 センサー感度 1 ～5の5段階設定								
GPS		3D測位検出方式			手動録画機能			あり		
外部入力機能		車速センサー、 GPS、 サブカメラ			外部出力機能			Video出力		
マイク入力		内蔵マイクあり、ON/OFF設定あり			スピーカー出力			あり、音量調節あり、消音設定あり		
電源電圧		12V/24V			消費電力			3.6W（Max.）		
動作温度		-20℃ ～ +70℃			保存温度			-30℃ ～ +80℃		
PC環境		Windows XP SP3　/　Vista　/　7　/　8								
付属品		【共通】電源ケーブル（FUSE 2A）※、サブカメラ（1mケーブル一体）、 GPSアンテナ、microSDカードリーダー、microSDカード（8GB、専用ビューア同梱）、microSDアダプター、固定クリップ（貼付け用テープ付）、取扱説明書／保証書 ※ 電源ケーブルは、配線タイプとシガージャックタイプで異なります。 【XDR-2CAM-HG】車速センサーケーブル、分岐ケーブル30cm（GPS&車速センサー接続用）								
ビューアー		センサー感度設定、録画フレーム数設定、スピーカー音量設定、音声録音設定、車両番号入力、時刻設定、事故報告書作成、Googleマップ表示 、セキュリティ（パスワード入力）、 走行軌跡								
オプション		RCAケーブル、サブカメラ用20m延長ケーブル、microSDカード（8GB、16GB、32GB）、ドライブレコーダー搭載車ステッカー、録画ガード※ ※ 録画ガードは2013年8月以降提供開始予定です。								

■ 音声ガイダンス

状態	音声ガイダンス
衝撃を検出した時	シャッター音
microSD カードが入っていない時	「メモリーカードが入っていません。」
フォーマット時点から20日以上経過	「メモリーカードのフォーマットをおすすめします。セットボタンを5秒間押してください。」
GPS受信時	「GPSを受信しました。」
電源投入時	「安全運転の為シートベルトをお締めください。」
電源OFF	「お疲れ様でした。」

■ 夜間時車画像サンプル

※ サブカメラ画像

【 製品ご使用に関するご注意】

- 本製品は、万が一の事故発生時に映像を記録することを目的とした装置ですが、すべての事故映像を録画することを保証したものではありません。センサーの設定値や事故の状況によっては、録画されないことがあります。
- 万が一映像されなかった場合や、録画した映像が破損した場合などについては、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品を設置する際には、「道路運送車両法に基づく保安基準」を厳守し、運転者の視界を妨げない位置に設置してください。
- 記録された映像は事故原因検証に対して補助的なデータになりますので、必ずしも証拠効力があるとは限りません。
- パソコン使用環境は全てのタイプで動作を保証するものではありません。
- microSDカードエラーが発生した場合はフォーマットを必ずしてください。エラー状態では録画されません。定期的なフォーマットが必要です。

⚠ 安全に関するご注意

- ◆ ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ 走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
- ● 製品の外観、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することがあります。
- ● 商品の色調は印刷のため実際と若干異なる場合があります。

※ このカタログは2013年7月現在のものです。

■ 製品取付図

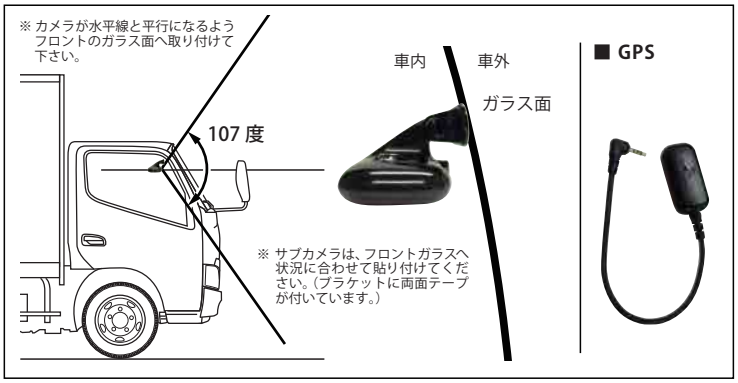

WATEX　http://www.watex-net.com

株式会社ワーテックス

本　社　〒373-0015
群馬県太田市東新町 32 番
TEL 0276-25-2613　**FAX** 0276-25-2631

東京営業所　〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5丁目2番19号リレント第2西日暮里5階
TEL 03-6458-3988　**FAX** 03-3891-2631

大阪営業所　〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番63号新大阪千代田ビル別館6階J号室
TEL 06-4867-3498　**FAX** 06-4807-7730